

FITXA TÈCNICA

CARPA DE CIRC

NECESSITATS I APORTACIONS. INFORMACIÓ GENERAL

ESPECIFICACIONS DEL MATERIAL

CALENDARI DE MUNTATGE

CONFIGURACIONS POSSIBLES DE L'INTERIOR

PLANELLS

SEGURETAT

DOCUMENTS

CONTACTE TÈCNIC

+34 692 35 97 38
info@lacayapa.com

Elements proporcionats per la nostra empresa

Carpa de circ
 Grades
 Escenari
 Llums i so
 Sistema de seguretat: il·luminació d'emergència i extintors
 Armari elèctric i generador
 transport
 Muntatge i desmuntatge
 Personal durant els esdeveniments: obertura, supervisió, tancament
 Tramitació de permisos i aportació d'homologacions
 Sistema de venda d'entrades

Elements aportats pel contractant

Espai de 30 x 30 metres (com a mínim), accessible per a vehicles i públic
 Terra pla amb possibilitat de posar-hi ancoratges
 Lavabos per al públic i els artistes els dies de l'esdeveniment
 Punt de corrent (5 kW) – opcional
 Servei de vigilància – opcional
 Allotjament – opcional

Carpa de circ

Dimensions generals: 21 x 25 metres (430 m²)
 Color: blanc exterior i negre interior
 Empresa fabricant: A. T. Solent
 Empresa homologadora: DEVEOEM Despatx de Verificació

* Disposem del dossier complet de la carpa amb plànols i homologacions

Grades

Capacitat 300 personas.
 Seients de plàstic amb respall
 Empresa Homologadora: DEVEOEM Despacho de Verificación

Calendarización


3-2 Dies abans	1 Dia abans	Evento	1-2 Día después
Arribada, muntatge de la carpa, gradas i escenari.	Muntatge llums i so. Assajos.	Actuacions	Desmuntatge

LA CARPA POT ACOLLIR ALTRES COMPANYIES

JA SIGUI EL MATEIX DIA DE LES ACTUACIONSO DIES DIFERENTS

MÀXIM 2 espectacles per dia

TOTAL PLAZAS
SENTADAS 300

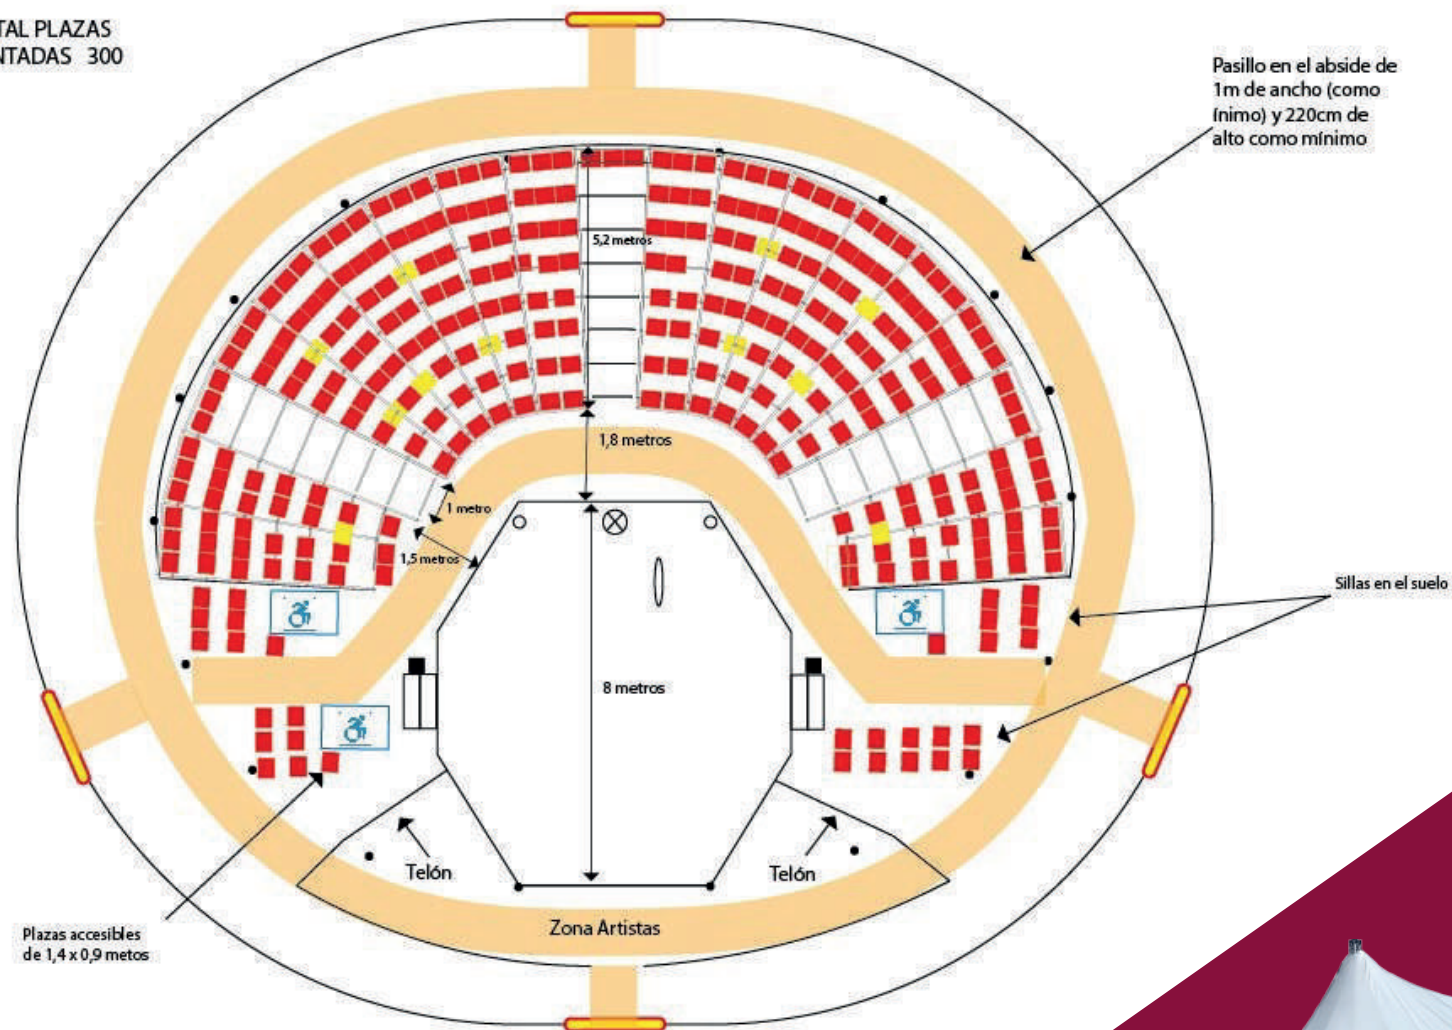

ESPECIFICACIONS DEL MATERIAL

Carpa de circ

Característiques tècniques de la carpa :

Forma: Ovalada

Dimensions generals: 20 x 24 metres (400 m²)

Color: exterior blanc i interior negre

Mesures interiors: 15 x 19 metres (236 m²) A

Alçada interior: 7 metres (alçada del truss interior)

Vol de pista:

- Mesures: 64 m²
- Alçada: 3,5 metres
- Altres: contorn elevable per ventilar i il·luminar

Ancoratges al terra:

- 18 ancoratges del vol de pista, cinta-piqueta
- 4 ancoratges al peu de les 2 torres principals, piquetes
- 12 ancoratges per als tirants de les torres, cable-piqueta
- 18 ancoratges de la lona del contorn, cintes-piqueta
- Piquetes de 1,5 metres i 50 mm de diàmetre
- Cintes de 750 kg

Portes: 4 portes

Sortides d'emergència: 4 sortides d'emergència

Accessos: 2 accessos principals

Altres característiques:

Lona Ferrari, 702 opaca, ignífuga M-2, antigoteig Any de fabricació:

2023 Empresa fabricant: A. T. Solent Empresa homologadora:

DEVEOEM, despatx de verificació CEM/CTS acreditat per ASPEC i el

Ministeri de l'Interior de França

Grades

Aforament: 300 persones

Disposició: semifrontal

Forma: semicircular

Mesures: 6 x 19 metres

Alçada màxima del seient: 1,8 metres

Material: estructura de ferro, seients de fusta

Escales: dues escales de 14 graons Files: 7 files

Escenari

Mesures: 8 x 8 metres

Material: tarima de fusta

Alçada: nivell del sòl

Color: fusta

Teló: negre amb entrada al centre

Lorem ipsum


TOT HOMOLOGAT

CALENDARI


DE MUNTATGE

DIA	D - 3	D - 2	D - 1	D - 0	D + 1	D + 2
TAREAS	Arribada, marcage i instal·lació dels punts d'ancoratge	Muntatge de la carpa, grades y escenari	Instal·lació de llums, soi elements decoratius	Duració variable de l'esdeveniment	Desmuntage decoració , llums, so, grades y carpa	Desmuntage punts d'ancoratge i neteja
PERSONAS HORAS	4 hores 4 persones	8 hores 8 persones	4 hores 4 persones	8 hores 2 persones	8 hores 8 persones	4 horas 4 personas


CONFIGURACIONS POSSIBLES DE L'INTERIOR

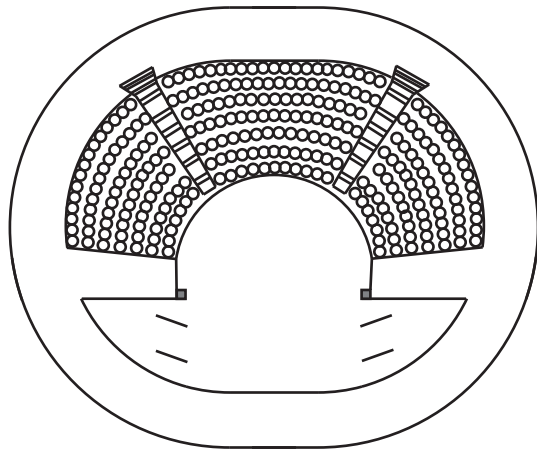

Carpa amb escenari i grades

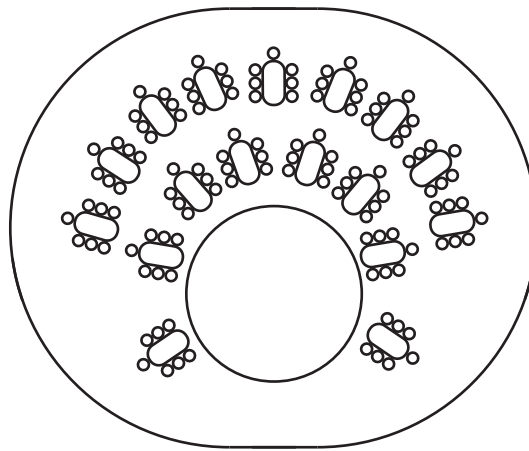





Carpa per espectacle-sopar

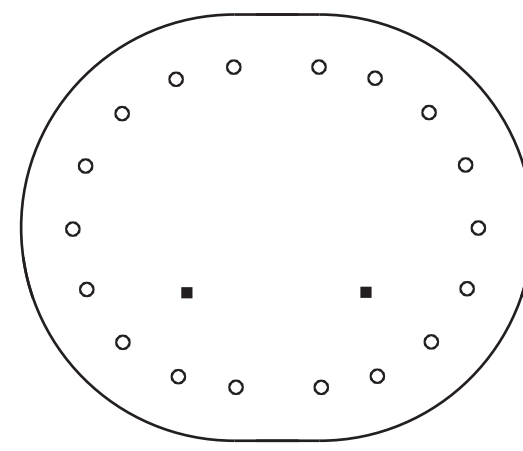

Carpa diàfana amb terre de fusta

PLANELLS

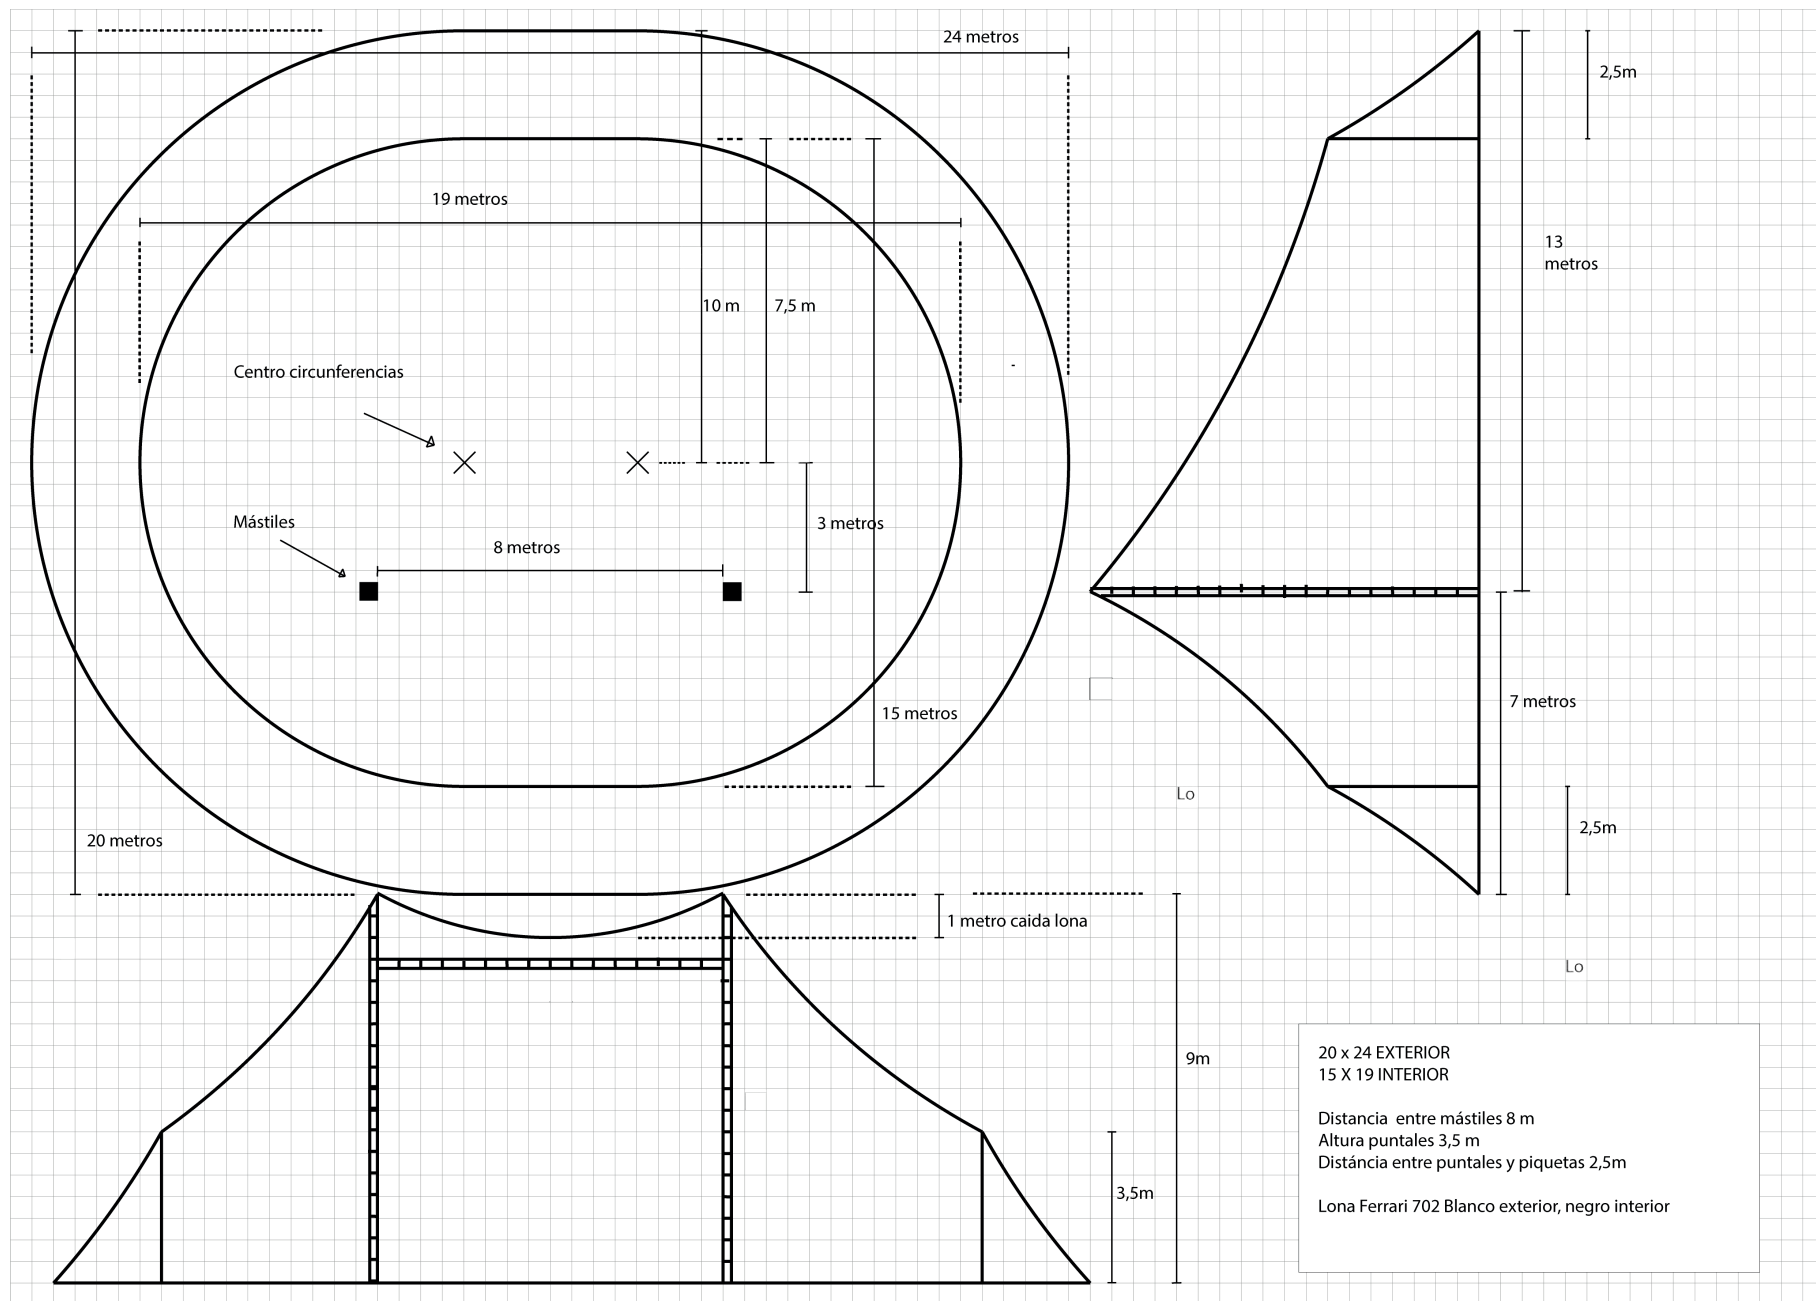

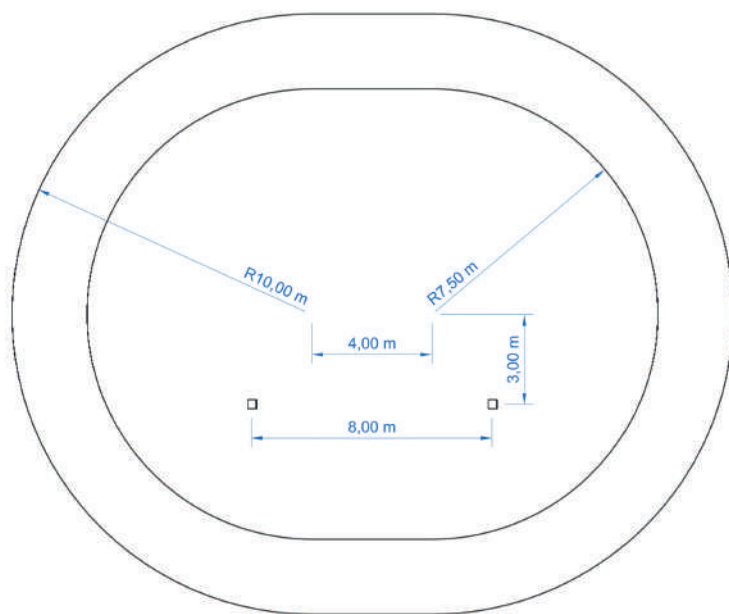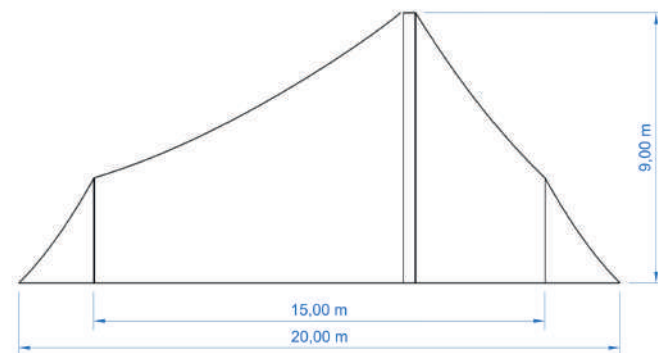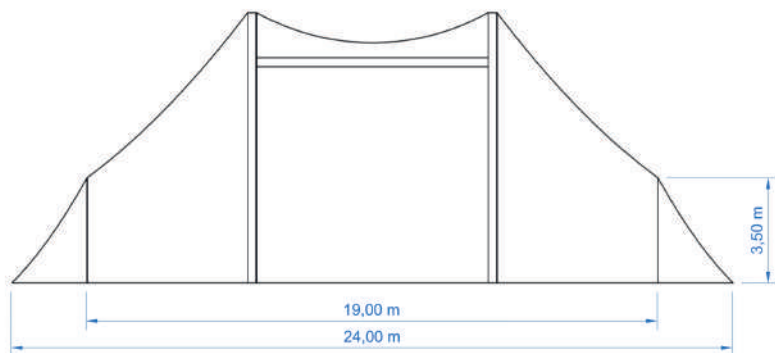

			 DEVECEM Despacho de Verificación CEM/CTS Acreditado por ASPEC y el Ministerio del Interior de Francia www.devecem.fr	
COTAS			Edouard Martín Robba Ingeniero de Seguridad IPF Col CNISF 990730	José Francisco Cuellar Junio Ingeniero Técnico Industrial Colegiado 4417 COITI Alicante
1	18/2/2023	1:150		

SEGURETAT

Evacuació de l'establiment

L'establiment ha de ser evacuat:

- Si l'acumulació de neu supera els 4 cm
- Si la velocitat del vent normal supera els 100 km/h
- En circumstàncies excepcionals que posin en perill la seguretat del públic

Sortides d'emergència

Sortides de més de 2 m d'amplada, col·locades de manera equitativa al llarg de la carpa, sempre lliures i sense obstruccions per facilitar l'evacuació

Senyals de "Sortida" amb lletres blanques sobre fons verd i fletxes indicant la direcció de la sortida

Inspeccions i proves anuals d'obertura i tancament de les portes de sortida

Extintors d'incendis

Extintors tipus ABC situats a prop de les fonts de risc

Formació del personal i simulacres d'incendi com a mínim un cop l'any

Il·luminació d'emergència

Sistemes d'il·luminació d'emergència amb bateries de reserva connectades a lluminàries LED

Lluminàries d'emergència al llarg de les rutes d'evacuació i a prop de les sortides d'emergència

Control d'accés

Personal de seguretat per supervisar el control d'accés

Formació del personal de control d'accés sobre procediments de seguretat i resposta davant emergències

DOCUMENTS DE LA CARPA

1. Assegurança de responsabilitat civil

Assegurança que cobreix els riscos relacionats amb la via pública, i que s'encarrega de tot allò que es realitzi dins de la carpa.

2. Memòria de descripció de l'activitat

Documentació que contempla els diferents detalls sobre l'activitat que es durà a terme dins de la carpa.

3. Memòria tècnica

Inclou el protocol i el procés a seguir per al muntatge i la instal·lació de la carpa per part de l'empresa contractada.

4. Sistema d'evacuació

Especifica quines són les sortides d'emergència i on es troben, així com el protocol a seguir en cas d'evacuació.

5. Memòria de protecció contra incendis

Documentació on s'indica quants extintors hi ha dins de la carpa i on localitzar-los en cas de necessitat.

6. Certificat d'homologació

Aquest certificat acredita que la carpa compleix les mesures de seguretat exigides i que ha estat revisada prèviament a la seva instal·lació.

7. Certificat d'instal·lació

Un tècnic expedeix aquest certificat un cop ha comprovat que la carpa compleix els requisits de seguretat i que ha estat instal·lada correctament.



